




CELTECNIA

Módulo de cura ultravioleta para suelas de EVA INYECTADO

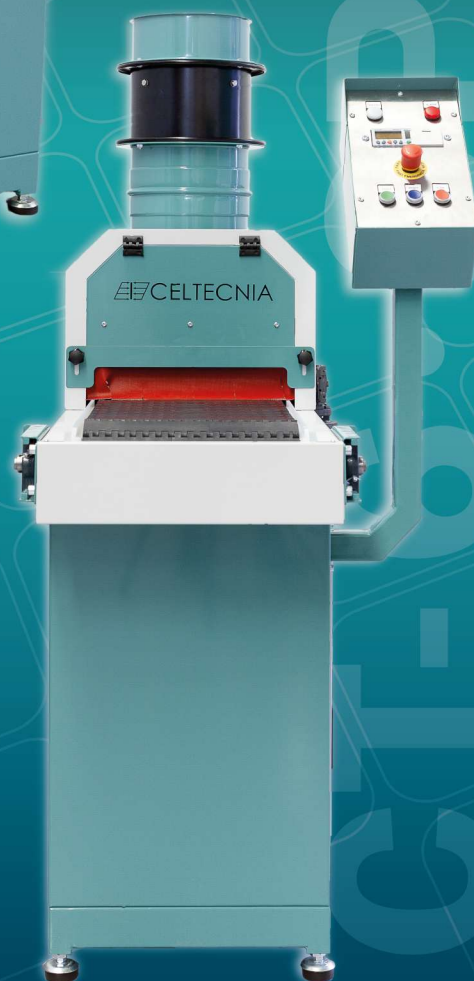

CT-6·SPD (UV)

[Dimensiones]:	2000 X 770 X 1800 mm
[Peso]:	250 kg
[Potencia]:	6000 W trifásico
[Producción media]:	400 pares hora

CELTECNIA ha desarrollado un equipo para el tratamiento de suelas de EVA INYECTADO mediante primers cura UV.

Las prestaciones del tratamiento mediante CT-6 •SPD (UV) se detallan a continuación:

- La suela mantiene sus propiedades iniciales, no se ensucia, ni destiñe, ni se humedece.
- Evita el cardado de las suelas y por lo tanto la rotura de las mismas.
- Ofrece las condiciones óptimas de trabajo del operario.
- Totalmente automatizado, mediante autómatas programables.
- El tratamiento es uniforme en toda la superficie tratada.
- Uniones resistentes al envejecimiento.
- Mejora la adhesión para los pintados en las suelas.
- Aumenta la producción y reduce los tiempos de tratamiento.
- Aumenta la producción y reduce los tiempos de tratamiento.
- Realiza tratamientos tridimensionales, pudiendo tratar superficies planas y laterales de la suela.